

# 目次

## 掘削作業用機械

小旋回バックホー(クレーン仕様)	1-4
小旋回バックホー	5
後方小旋回バックホー	6
アルミ製導板	4

## 路面舗装用機械

サイドローラー	7
振動ローラー	7
コンバインドローラー	8
タイヤローラー	8

## 積込機械

ホイロローダー	9
---------	---

## 車両

ユニック車	10
2T・3Tダンプ	11
高所作業車	12

## 空圧機械

コンプレッサー	13
---------	----

## 溶接発電兼用機械

溶接機	14
-----	----

## 仮設電源用機械

発電機100V	15
防音発電機100V	15
発電機200V	16

## 転圧機械

インターロッキングプレート	16
プレート	17
ランマー	17

## 舗装用機械

アスファルトスプレーヤー	18
プロパンバーナー	18

## 夜間照明器具

パワーライト	19
バルーンライト	19
投光器	20

## 高周波バイブレーター

高周波インバーター	21
高周波インヘッター	21

## 小型モーター式バイブレーター

棒状バイブレーター	22
フレキバイブレーター	22
壁打ちバイブレーター	22

## コンクリート関係

コンクリートミキサー	23
モルタルミキサー	23
攪拌機	23
コンクリートバケット	24
グリコンホッパー	24

## ブレーカー類(エアー・電動)

エアーブレーカー	25
エアーピック	25
エアーチッパー	25
削岩機	25
電動ブレーカー	26
電動ピック	26
ハンマードリル	26

## 鉄筋加工機

鉄筋カッター	27
鉄筋加工機	27
鉄筋加工機ハンドタイプ	27

## 油圧ブレーカー

油圧パワーユニット	28
油圧ブレーカー	28
油圧チッパー	28

## ウォールクラッシャー

ウォールクラッシャー	29
電動油圧ポンプ	29

## 切断機

コンクリートカッター	30
コアドリル	30
エンジンハンドカッター	31
電動ハンドカッター	31
インターロッキング用カッター	32
ディスクサンダー	32
高速カッター	32

## 電動工具

フロアスクレーパー	33
電動ケレン	33
振動ドリル	33
電気ドリル	34
インパクトレンチ	34
アップトランス	34
コードリール	34

## チェンソー・刈払機

チェンソー	35
刈払機	35

## 高圧洗浄機

高圧洗浄機	36
モーター洗浄機	36
ローリータンク	36

## 水中ポンプ

水中ポンプ	37
オート水中ポンプ	37
水中泥水ポンプ	37
残水ポンプ	38
水中サンドポンプ	38
スィープポンプ	38
エンジンフレキポンプ	39

## 揚重機

ベビーホイスト	39
マイティーアーム	39
チェンブロック	40
レバーブロック	40
ハンドパレット	40

## 掃除機

乾湿両用掃除機	41
携帯用集塵機	41
粉塵用集塵機	41

## 送風機

送風機	41
エポックミスト	42
工場扇	42

## ヒーター

赤外線オイルヒーター	42
ジェットヒーター	42

## プラシキ

43

## 敷鉄板

44

## ローリングタワー

44

こちらのカatalogに載せていない品目も  
多数レンタルしております。  
詳しくは最寄の営業所へお電話  
にて直接お問合せ下さい。

# 小旋回バックホー(クレーン仕様)

掘削

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機


送風機

ヒーター



プランキ

敷鉄板


ローリング  
タワー

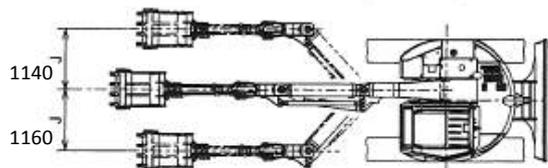

	0.28m <sup>3</sup> クレーン1.7t	
メーカー	日立建機	
型式	ZX75UR-3	
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.28
バケット幅	mm	760(660)
クローラー種別	鉄キャタゴムパット	
機体 全長	mm	5,960
全幅	mm	2,320
全高	mm	2,690
掘削能力 最大掘削半径	mm	6,440
最大掘削深さ	mm	4,220
最大掘削高さ	mm	7,400
最小旋回半径	mm	1,160
最大旋回半径	mm	6,440
吊り上げ荷重	t	1.7
燃料	L	軽油/135
重量	kg	8,250
低騒音型	低	
排ガス対策	オフロード法	

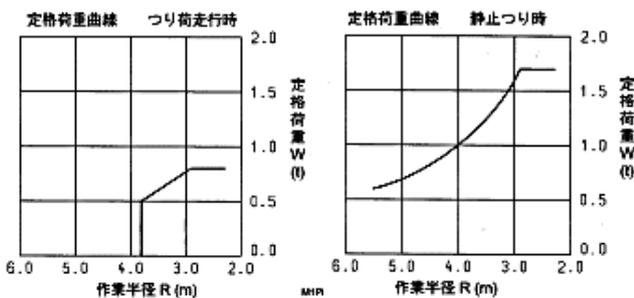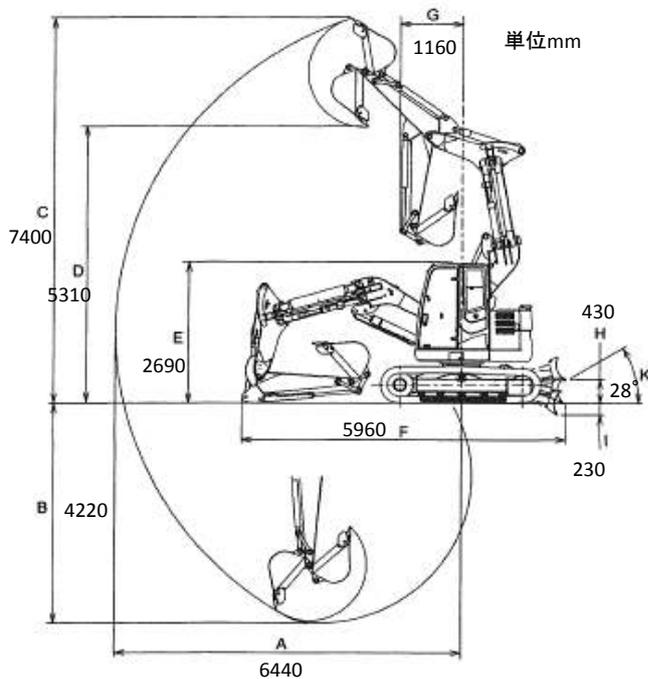

作業半径 R (m)	定格荷重 W (t)	
	静止時	つり荷走行時
5.5	0.6	0.0
5.0	0.7	0.0
4.5	0.8	0.0
4.0	1.0	0.0
3.9	1.0	0.0
3.8	1.1	0.5
3.5	1.3	0.6
3.0	1.6	0.8
2.9以下	1.7	0.8


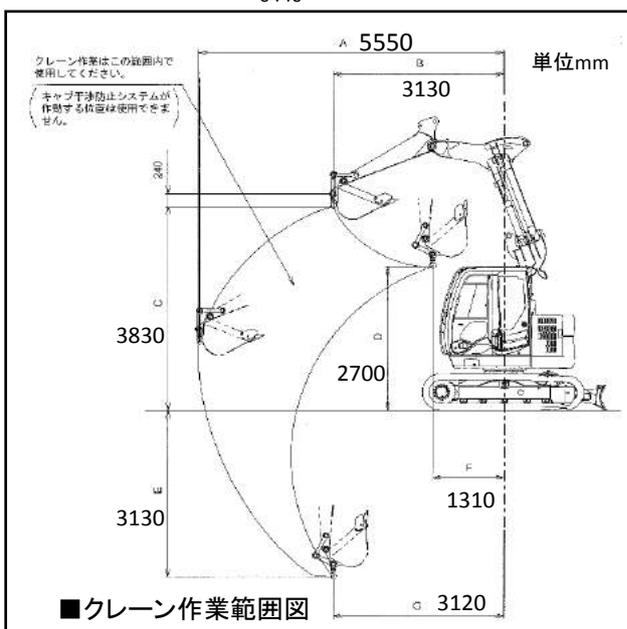


※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途クレーン代がかかります。


# 小旋回バックホー(クレーン仕様)




	0.2m <sup>3</sup> クレーン0.9t 5tクラス	
メーカー	クボタ	
型式	RX-505CR	
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.22
バケット幅	mm	680(630)
クローラー種別	鉄キャタゴムパット	
機体	全長	mm 5,150
	全幅	mm 2,000
	全高	mm 2,520
掘削能力	最大掘削半径	mm 5,580
	最大掘削深さ	mm 4,035
	最大掘削高さ	mm 6,380
	最小旋回半径	mm 1,000
	最大旋回半径	mm 5,695
吊り上げ荷重	t	0.9
燃料	L	軽油/64
重量	kg	5,160
低騒音型	超低	
排ガス対策	オフロード法	

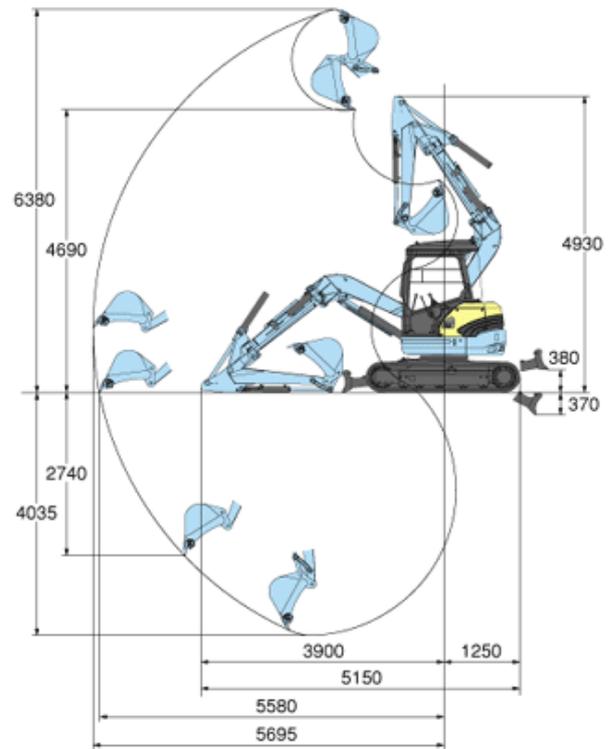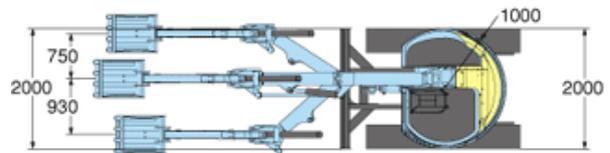

## ■クレーン作業範囲図

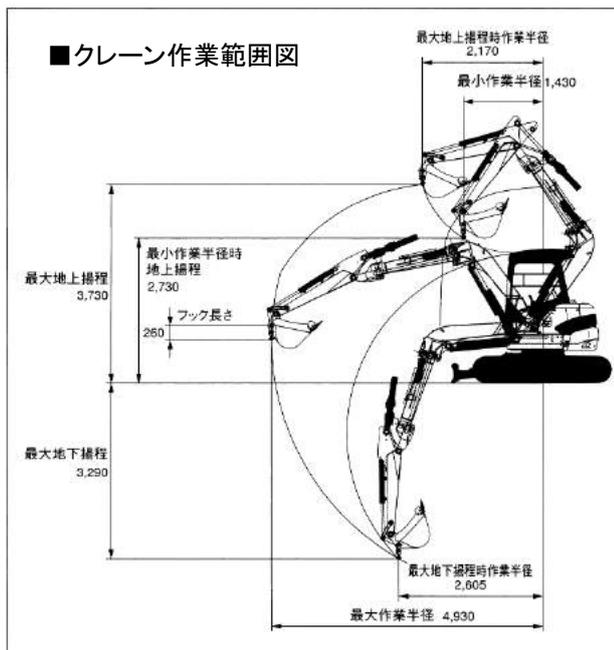

RX-505 定格荷重 (標準アーム、0.22m<sup>3</sup>バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
4.9 m	0.44 t	—
4.5 m	0.47 t	—
4.0 m	0.56 t	—
3.5 m	0.59 t	—
3.4 m	0.64 t	0.32 t
3.0 m以下	0.90 t	0.45 t

※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途クレーン代がかかります。

掘削

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波バ  
イブレータ

小型  
モーター式  
バイブレータ

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

# 小旋回バックホー(クレーン仕様)

掘削

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

フェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター




プランキ

敷鉄板


ローリング  
タワー



	0.1m <sup>3</sup> クレーン0.9t 3tクラス
メーカー	クボタ
型式	RX306CR
バケット容量	m <sup>3</sup> 0.09
バケット幅	mm 480(430)
クローラー種別	ゴムクローラ
機体 全長	mm 4,220
全幅	mm 1,550
全高	mm 2,470
掘削能力 最大掘削半径	mm 4,420
最大掘削深さ	mm 2,960
最大掘削高さ	mm 5,180
最小旋回半径	mm 775
最大旋回半径	mm 4,530
吊り上げ荷重	t 0.9
燃料	L 軽油/41
重量	kg 3,040
低騒音型	超低
排ガス対策	オフロード法

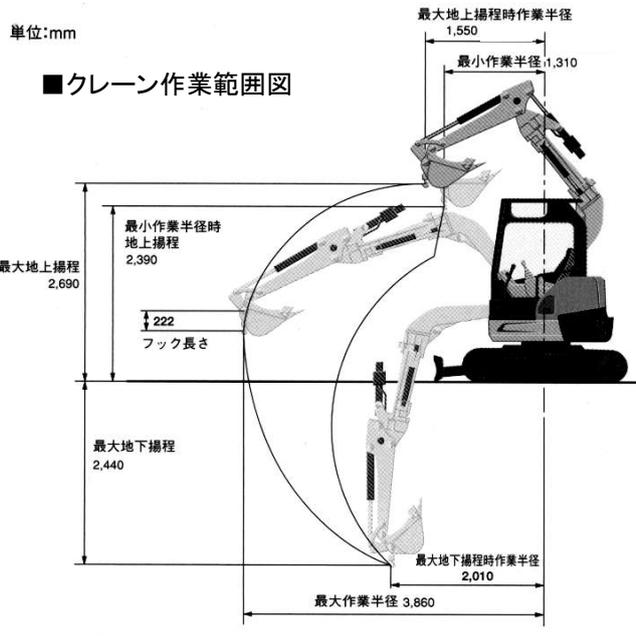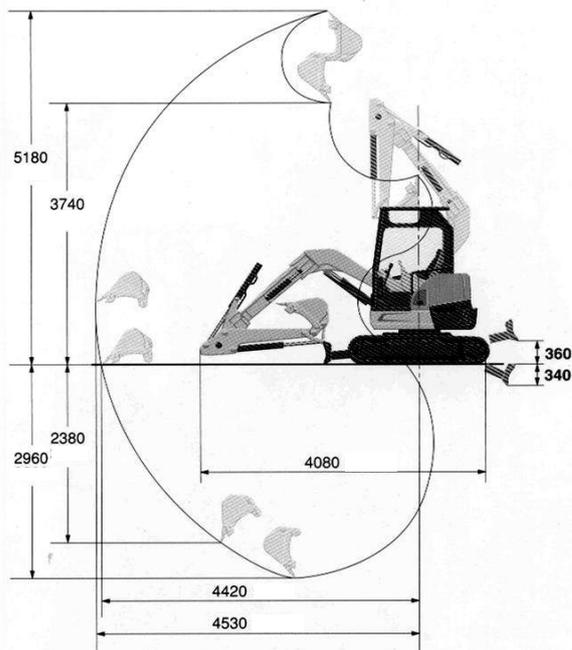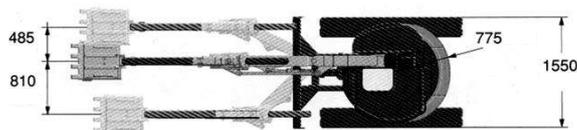

RX-306 定格荷重 (標準アーム、0.09m<sup>3</sup>バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.8 m	0.24 t	—
3.5 m	0.25 t	—
3.0 m	0.31 t	—
2.6 m	0.37 t	0.18 t
2.5 m	0.39 t	0.19 t
2.0 m	0.58 t	0.29 t
1.6m以下	0.90 t	0.45 t

※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途ケレン代がかかります。

# 小旋回バックホー(クレーン仕様)






	0.07m <sup>3</sup> クレーン0.6t 2tクラス	
メーカー	クボタ	
型式	RX203SCR	
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.06
バケット幅	mm	450(400)
クローラー種別	ゴムクローラー	
機体 全長	mm	3,660
全幅	mm	1,400
全高	mm	2,270
掘削能力 最大掘削半径	mm	3,750
最大掘削深さ	mm	2,210
最大掘削高さ	mm	4,630
最小旋回半径	mm	700
最大旋回半径	mm	3,860
吊り上げ荷重	t	0.6
燃料	L	軽油/27.5
重量	kg	2,020
低騒音型	超低	
排ガス対策	3次	


## アルミ製導板



メーカー	日経金アクト	日経金アクト
型式	PXF30-300-35	PXF35-300-40
重量 kg	29	35
全長 mm	3,000	3,000
有効幅 mm	350	400
全幅 mm	444	494
フレーム高さ mm	110	110
最大積載重量	3t/組	3.5t/組

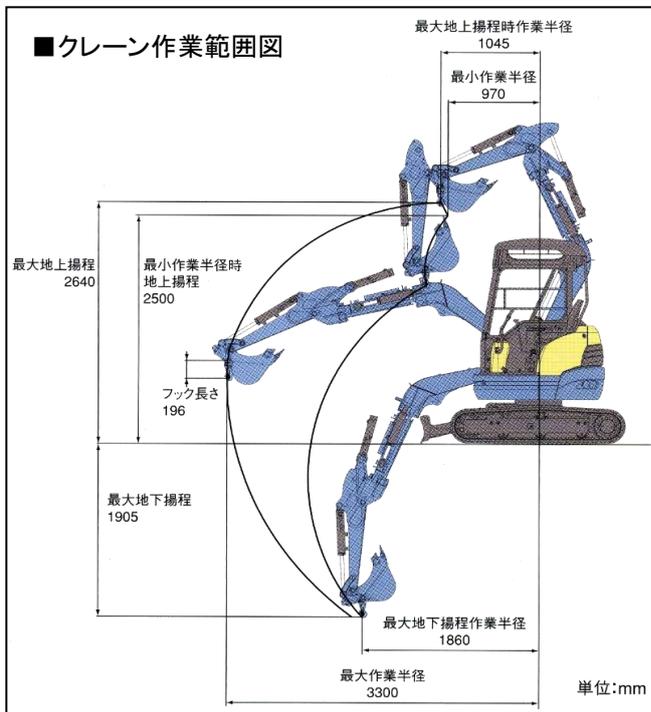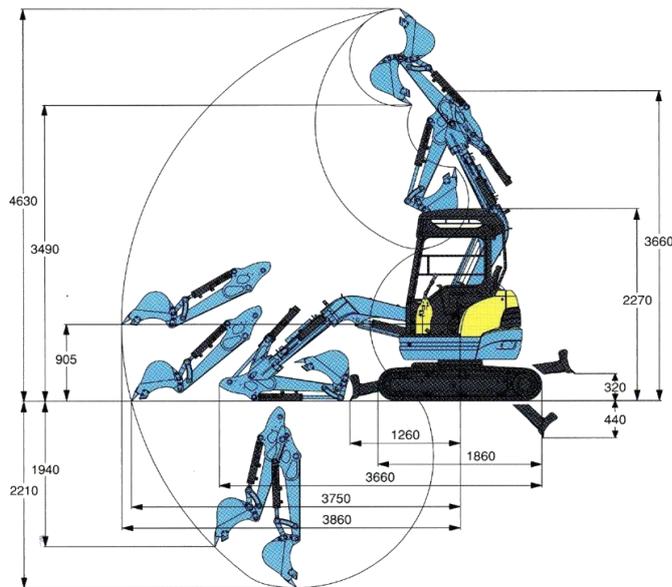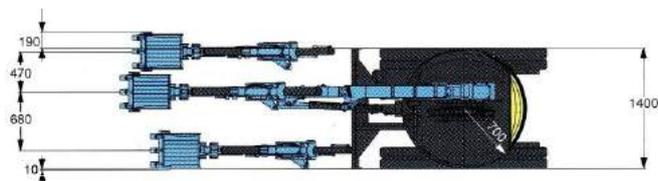

RX-203S CR 定格荷重 (標準アーム、0.06m<sup>3</sup>バケット付)



作業範囲	定格荷重	
	静止時	走行時
3.3 m	0.15 t	—
3.0 m	0.18 t	—
2.5 m	0.24 t	—
2.3 m	0.28 t	0.14 t
2.0 m	0.34 t	0.17 t
1.5 m	0.54 t	0.27 t
1.4 m以下	0.60 t	0.30 t

※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途クレーン代がかかります。

掘削

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター

- 小型モーター式パイプレーター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ

- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター

- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー

# 小旋回バックホー

## 掘削

### 掘削機械

### 路面舗装用機械

### 積込機械

### 車両

### 空圧機械

### 溶接機

### 発電機

### 転圧機械

### 舗装用機械

### 夜間照明器具

### 高周波パイプレーター

### 小型モーター式パイプレーター

### コンクリート関係

### ブレーカー類

### 鉄筋加工機

### 油圧ブレーカー

### ウォールクラッシャー

### 切断機

### 電動工具

### チェーン刈払機

### 高圧洗浄機

### 水中ポンプ

### 揚重機

### 掃除機

### 送風機

### ヒーター

### プランキ

### 敷鉄板

### ローリングタワー




RX-505




RX-305


RX-153S

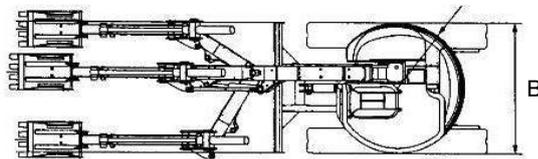

B



C

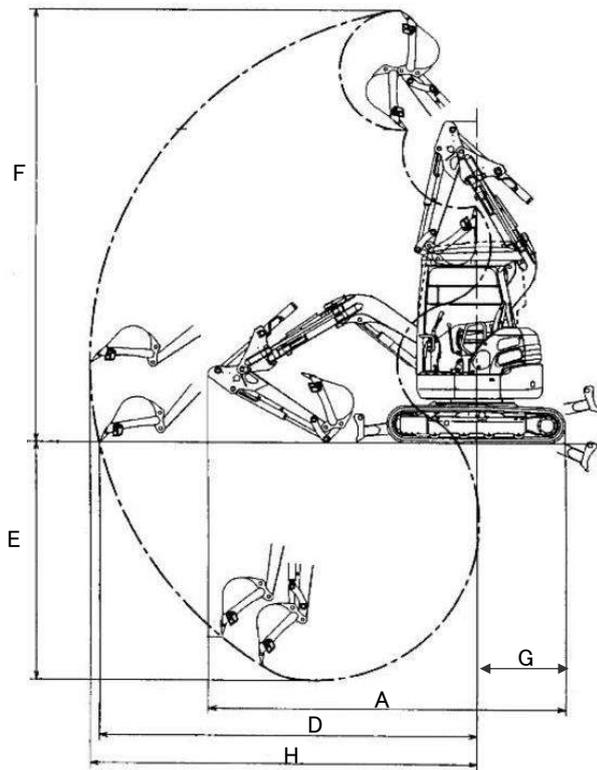

	0.06m <sup>3</sup> 1.5tクラス	0.07m <sup>3</sup> 2tクラス	0.1m <sup>3</sup> 3tクラス	0.18m <sup>3</sup> 4tクラス	0.2m <sup>3</sup> 5tクラス	0.25m <sup>3</sup>
メーカー	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	住友
型式	RX-153S	RX-202	RX-305	RX-403S	RX-505	SH75XU-3
バケット容量	m <sup>3</sup> 0.036	0.052	0.09	0.11	0.22	0.28
バケット幅	mm 400(350)	450(400)	480(430)	600(550)	680(630)	804(730)
クローラー種別	ゴム	パット	パット/ゴム	パット	パット	パット
機体						
A 全長	mm 3,180	3,665	4,140	4,280	5,150	5,790
B 全幅	mm 1240/990	1,400	1,550	1,700	2,000	2,320
C 全高	mm 2,215	2,255	2,370	2,370	2,520	2,720
掘削能力						
D 最大掘削半径	mm 3,375	3,750	4,400	4,400	5,580	—
E 最大掘削深さ	mm 1,935	2,245	2,870	3,240	4,035	4,200
F 最大掘削高さ	mm 4,040	4,650	5,220	5,510	6,380	7,300
G 最小旋回半径	mm 620	690	770	850	1,000	1,160
H 最大旋回半径	mm 3,480	3,865	4,510	4,850	5,695	6,490
燃料	L 軽油/17.5	軽油/27	軽油/40	軽油/40	軽油/64	軽油/100
重量	kg 1,580	1,940	2,950	3,500	5,100	7,800
低騒音型	超低	超低	超低	超低	超低	低
排ガス対策	3次	2次	オフロード法	2次	オフロード法	2次

# 後方小旋回バックホー






U-40



U-20-3S



U-10-3

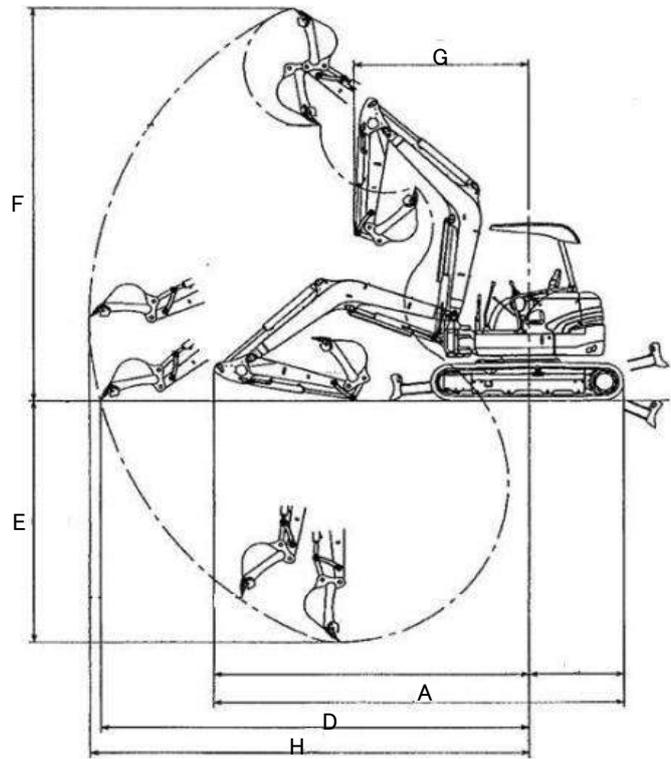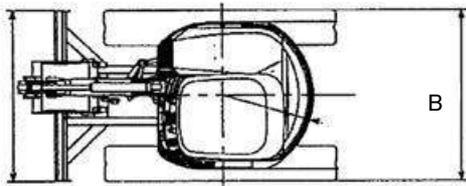

	0.03m <sup>3</sup> 1tクラス	0.05m <sup>3</sup> 1.5tクラス	0.06m <sup>3</sup> 2tクラス	0.1m <sup>3</sup> 3tクラス	0.18m <sup>3</sup> 4tクラス
メーカー	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ	クボタ
型式	U-10-3	U-15-3S	U-20-3S	U-30-3S	U-40-3
バケット容量	m <sup>3</sup> 0.022	0.04	0.066	0.09	0.14
バケット幅	mm 368 (350)	450 (400)	450 (400)	480 (430)	600 (550)
クローラー種別	ゴム	ゴム	パット/ゴム	パット/ゴム	パット
機体					
A 全長	mm 2,985	3,575	3,850	4,485	5,340
B 全幅	mm 750/990	990/1240	1,400	1,550	1,960
C 全高	mm 1,380	2,250	2,260	2,350	2,455
掘削能力					
D 最大掘削半径	mm 3,335	3,840	4,030	4,845	5,615
E 最大掘削深さ	mm 1,800	2,310	2,320	2,880	3,350
F 最大掘削高さ	mm 3,055	3,540	4,040	4,765	5,430
G 最小旋回半径	mm 1,250	1,430	1,700	1,950	2,310
H 最大旋回半径	mm 3,380	3,900	4,140	4,965	5,755
燃料	L 軽油/12	軽油/18	軽油/27.5	軽油/40	軽油/64
重量	kg 980	1,570	1,980	2,990	4,030
低騒音型	超低	超低	超低	超低	超低
排ガス対策	—	2次	3次	2次	2次

※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途ケレン代がかかります。

掘削

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## サイドルローラー

掘削  
機械路面舗装  
用機械積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械舗装用  
機械夜間照明  
器具高周波パ  
イプレーター小型  
モーター式  
パイプレーターコンクリート  
関係ブレーカー  
類鉄筋  
加工機油圧  
ブレーカーウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具チェンソー  
刈払機高圧  
洗浄機水中  
ポンプ

揚重機


掃除機

送風機

ヒーター


プランキ

敷鉄板

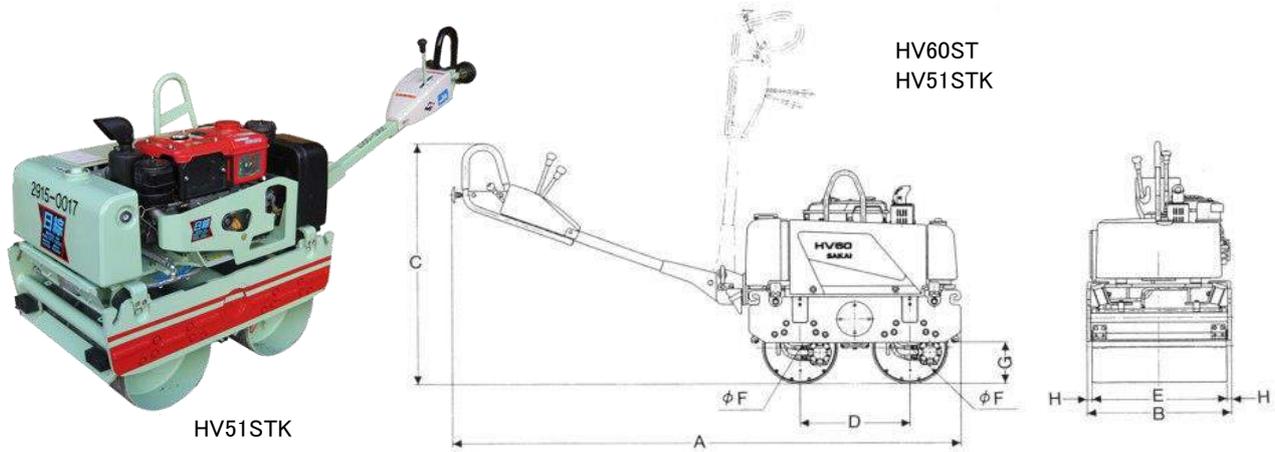ローリング  
タワー

メーカー		明和	酒井	明和	酒井
型式		MSR6YE	HV60ST	MRH-600DSA	HV51STK
A 全長	作業時/格納時 mm	2,290 / —	2,400 / —	2,620 / 1,370	2,455 / —
B 全幅	mm	686	680	692	640
C 全高	作業時/格納時 mm	1,030 / 1,780	1,040 / 1,830	1,140 / 1,985	1,060 / 1,855
D ホイールベース	mm	520	520	520	—
E ローラー幅	mm	635	635	650	640
G 最低地上高さ	mm	220	210	218	—
登板能力		25	25	20	25
起振力	KN	13.7	11.8	10.8	9.8
振動数	Hz	55	55	55	55
燃料	L	軽油/5.6	軽油/5.6	軽油/5.6	軽油/5.2
水タンク容量	L	42	30	40	30
重量	kg	642	640	640	620



## 振動ローラー

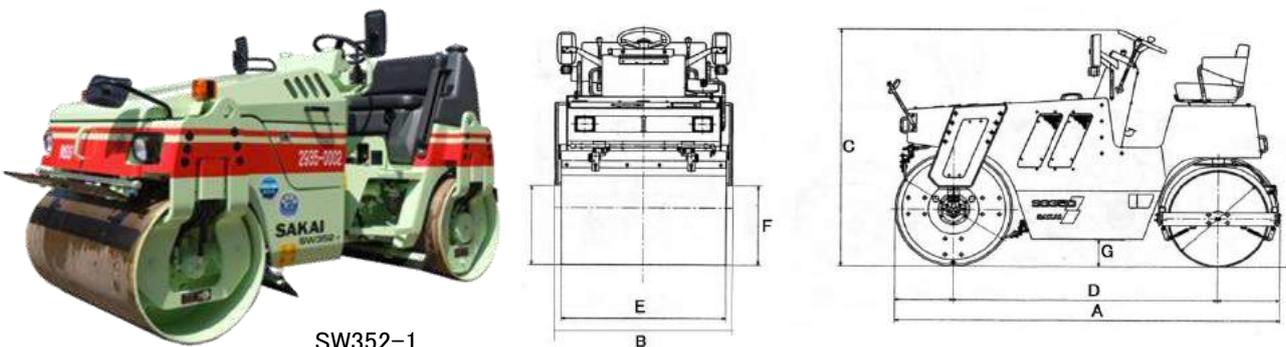

メーカー		ポーマク	酒井
型式		BW115AD-2	SW352-1
A 全長	mm	2,650	2,675
B 全幅	mm	1,290	1,290
C 全高	mm	1,680	1,575
D ホイールベース	mm	1,950	2,000
E ローラー幅	mm	1,200	1,200
G 最低地上高さ	mm	250	250
登板能力		25度	21度
起振力	KN	—	20.6
振動数	Hz	60	55
燃料	L	軽油/50	軽油/40
水タンク容量	L	200	200
重量	kg	2,900	2,940
排ガス		2次	オフロード法
騒音		超低	低





TW502-1

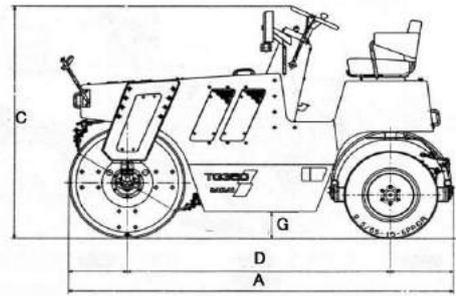

	2.5t	2.5t 中折式	2.5t 中折式	4t	4t 中折式
メーカー	酒井	酒井	酒井	酒井	酒井
型式	TG350	TW350	TW352-1	TG500	TW502-1
A 全長	mm 2,765	2,625	2,675	3,175	3,105
B 全幅	mm 1,290	1,290	1,290	1,460	1,390
C 全高	mm 1,770	1,570	1,575	1,880	1,705
D ホイールベース	mm 1,900	1,950	2,000	2,200	2,300
E ローラー幅	mm 1,200	1,200	1,200	1,350	1,300
G 最低地上高さ	mm 200	200	250	245	280
登板能力	24度	22度	21度	22度	21度
起振力	KN 2600kg	20.6	20.6	4300kg	低26.5 高34.3
振動数	Hz 3200VPM	55	55	3200VPM	55
燃料	L 軽油/36	軽油/42	軽油/40	軽油/47	軽油/50
水タンク容量	L 150	200	200	240	310
重量	kg 2,550	2,450	2,640	3,900	3,540
排ガス	2次	2次	オフロード法	1次	オフロード法
低騒音	超低	低	低	低	低

## タイヤローラー

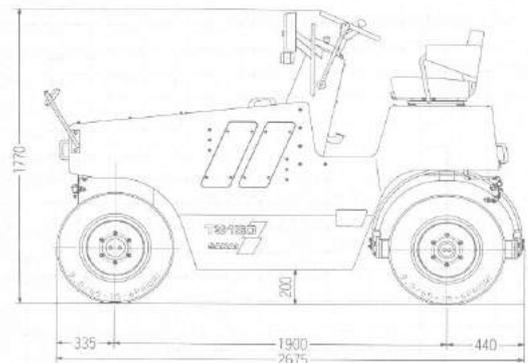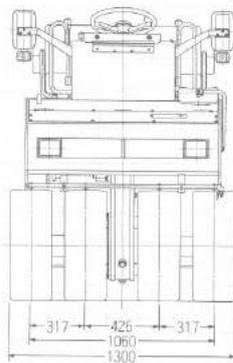

メーカー	酒井
型式	TS160
全長	mm 2,675
全幅	mm 1,300
全高	mm 1,770
ホイールベース	mm 1,900
ローラー幅	mm 1,300
最低地上高さ	mm 200
最小回転半径	m 3.9
登板能力	24
燃料	L 軽油/36
水タンク容量	L 200
重量	kg 3,000

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波バ  
イブレード

小型  
モーター式  
バイブレード

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ


敷鉄板

ローリング  
タワー

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプライター
- 小型モーター式パイプライター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェンソー刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー




L5-2

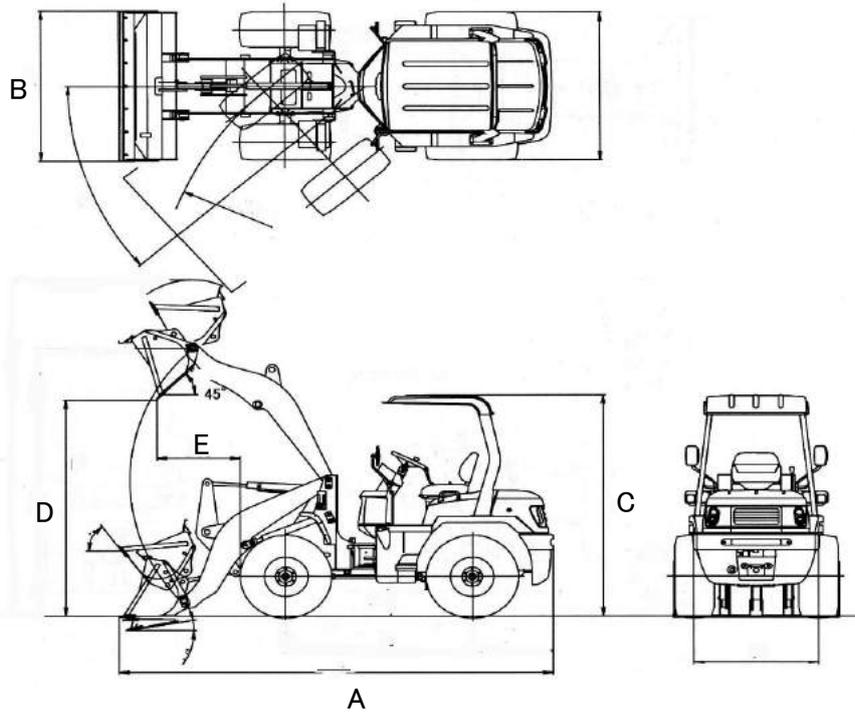

		0.4m <sup>3</sup>	0.5m <sup>3</sup>
型式		L4-2	L5-2
メーカー		TCM	TCM
A 全長	mm	4,140	4,425
B 全幅	mm	1,570	1,690
C 全高	mm	2,415	2,495
D ダンプクリアランス	mm	2,155	2,445
E ダンプグリーチ	mm	815	845
最小旋回半径	mm	3,040	3,220
走行速度	km/h	1速 7.5 / 2速 15	1速 8 / 2速 15
登板能力	度	30	30
バケット幅	mm	1,570	1,690
バケット容量	m <sup>3</sup>	0.4	0.5
燃料	L	軽油/50	軽油/50
重量	kg	2,645	3,265
低騒音型		超低	超低
排ガス		2次	2次

※アスファルト合材・生コン使用後は必ず洗浄してください。別途ケレン代がかかります。

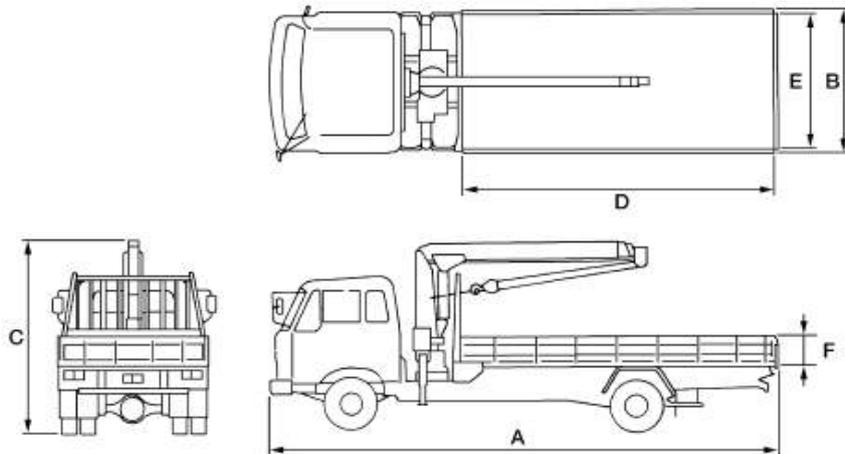

車両		TKG-FEA50 三菱キャンター	
型式		TKG-FEA50	
製造		三菱キャンター	
積載荷重	t	3	
全体寸法	A 全長	mm	5,990
	B 全幅	mm	1,930
	C 全高	mm	2,590
荷台寸法	D 全長	mm	3,610
	E 全幅	mm	1,790
	F 全高	mm	380
床面地上高	mm	980	
乗車定員	人	3	
燃料	L	軽油/100	
車両重量	kg	3,590	
車両総重量	kg	6,755	
		中型免許必要	


ユニック		URU263	
型式		URU263	
製造		古河ユニック	
クレーン容量	t	2.63t × 1.6m	
最大地上揚程(約)	m	7.9	
最大作業半径	m	6.43	
巻上ロープ		φ 8mm × 44m	
ブームの長さ	m	2.79~6.6	
ブーム段数		3	
旋回範囲		360°	
クレーン操作方式		ラジコン及び手動レバー	
アウトリガー張出幅	m	最大3m中間2.4m	

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター
- 小型モーター式パイプレーター
- コンクリート関係
- プレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧プレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー

# 2T・3Tダンプ

## 車両

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両**
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプライター
- 小型モーター式パイプライター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー

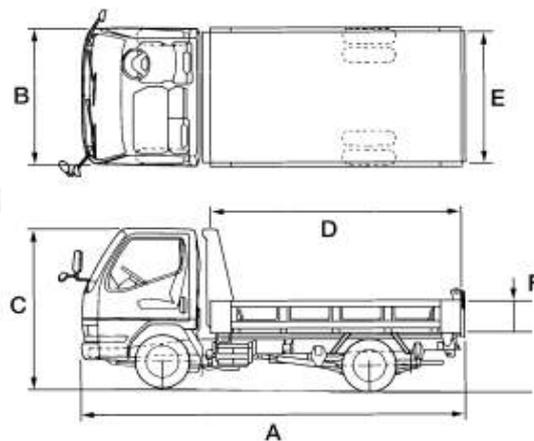

		2Tダンプ	
仕様		5速	5速
メーカー		三菱	三菱
型式		KK-FE71CBD 高床 レンタカー	PA-FE71BBD 高床
積載荷重	kg	2,000	2,000
乗車定員	人	3人	3人
全体寸法	A 全長	mm	4,690
	B 全幅	mm	1,690
	C 全高	mm	1,990
荷台寸法	D 全長	mm	3,050
	E 全幅	mm	1,600
	F 全高	mm	320
床面地上高	mm	985	985
ホイールベース	mm	2,500	2,500
燃料	L	軽油・70	軽油・70
車両重量	kg	2,650	2,660
車両総重量	kg	4,815	4,825
		普通免許	普通免許




		3Tダンプ	
仕様		5速DPF	オートマ DPF 尿素水
メーカー		三菱	三菱
型式		PDG-FE71DD 低床 レンタカー	TKG-FBA60 低床 レンタカー
積載荷重	kg	3,000	3,000
乗車定員	人	3	3
全体寸法	A 全長	mm	4,690
	B 全幅	mm	1,690
	C 全高	mm	1,980
荷台寸法	D 全長	mm	3,050
	E 全幅	mm	1,600
	F 全高	mm	370
床面地上高	mm	870	890
ホイールベース	mm	2,500	2,500
燃料	L	軽油・70	軽油・70
車両重量	kg	2,890	2,800
車両総重量	kg	6,055	5,965
		中型免許	中型免許

※アスファルト合材・生コン積載禁止


- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター
- 小型モーターパイプレーター
- コンクリート関係
- プレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧プレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー



■ 外観図 単位(mm) ※ 架装車により異なります。

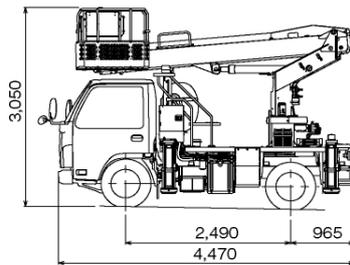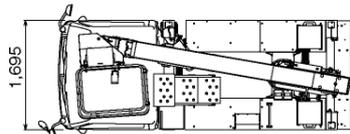


◆ 荷台付仕様(オプション)の外観図はPDFをご覧ください。

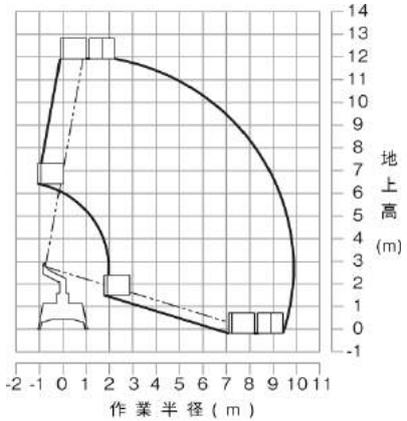

- 注意
- 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。(バスケットをスイングさせた時の状態を表しています)
  - 作業範囲は全周同一です。

■ 作業時の設置占有幅例

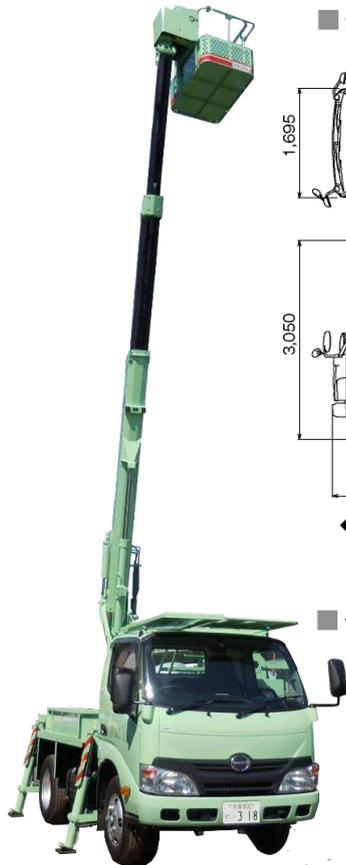

車両側		日野
メーカー		日野
型式		TKG-XZU600X
仕様		5速
全長	mm	4,470
全幅	mm	1,695
全高	mm	3,050
最小旋回半径	m	5.5
乗車定員		3人
燃料	L	軽油/70
車両重量	kg	5,570
車両総重量	kg	5,885

作業側		タダノ
メーカー		タダノ
型式		AT-121TG(F)
最大積載重量(搭乗人員)		200kg(2名)
最大地上高	m	11.9
最大作業半径	m	9.9
バケット寸法	長×幅×深	0.7×1.0×0.9m
スイング角度		左104° ~ 右104°
ブーム長さ	m	3.78~9.37
ブーム起伏角度		-17.5° ~ 80°
ジャッキ張出幅	mm	2,180

# コンプレッサー

空圧

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械



PDS100S



PDS90SC

アフタークーラー仕様エンジンコンプレッサー  
: 圧縮空気中の水分をアフタークーラーで冷却して  
結露させ水分を除去します

		125S 35PS	100S 25PS	90S 25PS	90Sドライ 25PS	50S 15PS
メーカー		北越	北越	北越	北越	北越
型式		PDS125S	PDS100S	PDS90S	PDS90SC	PDS50S
全長	mm	1,700	1,580	1,600	1,600	1,420
全幅	mm	890	750	750	750	700
全高	mm	1,070	865	865	865	800
馬力	PS	38PS 28kw	25.8PS 19kw	26PS 18.8kw	26PS 18.8kw	16PS 11.8kw
吐出量	m <sup>3</sup> /min	3.5	2.8	2.5	2.5	1.4
吐出圧力		0.686Mpa 7kgf/cm <sup>2</sup>	0.7Mpa 7.1kgf/cm <sup>2</sup>	0.7Mpa 7.1kgf/cm <sup>2</sup>	0.7Mpa 7.1kgf/cm <sup>2</sup>	0.69Mpa 7kgf/cm <sup>2</sup>
吐出口		3	2	2	2	1
燃料	L	軽油/72	軽油/28	軽油/26	軽油/26	軽油/18
重量	kg	745	475	505	515	350
排ガス		—	2次	2次	2次	2次
低騒音		—	超低	超低	超低	超低

	エアブレーカー		
型式	TK-32	TYAB21	TPB-40
製造	タイセー	サントビットヨー	TOKU
重量	kg	32	21
全長	mm	721	560
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	1.6	1.4



TPB-40



TK32

	エアピック		エアチッパー
型式	TCA-7	CA-7	AA-3B
製造	TOKU	サントビットヨー	TOKU
重量	kg	7.2	7.5
全長	mm	465	460
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	1	0.7



TCA-7



AA-3B

	削岩機	
型式	TY-16	TY-24C
製造	サントビットヨー	サントビットヨー
重量	kg	19
全長	mm	580
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	2.3



TY-16

関連レンタル品  
エアホース 20M  
ダブルジョイント



## 別販売品 エアツール用ノミ

品名		シャンクサイズ			適応機種
		角辺	径φ	長さ mm	
ブレーカー/32K用	ポイント	六角	31.7	154	TK-32
ブレーカー/32K用	カッター	六角	31.7	154	TK-32
ブレーカー/20K用	ポイント	丸	30	87	TYAB21/TYAB20
ブレーカー/18K用	ポイント	六角	25.4	108	TPB-40
ブレーカー/18K用	カッター	六角	25.4	108	TPB-40
エアピック	ポイント	丸	26	80	CA-7/TCA-7
エアピック	カッター	丸	26	80	CA-7/TCA-7
エアチッパー	ポイント	六角	14.75	60	AA-3B
エアチッパー	カッター	六角	14.75	60	AA-3B



PGW-180SC



GAW-150ES2D

	100V 180A	100V 150A
メーカー	北越	デンヨー
型式	PGW-180SC	GAW-150ES2D
全長	mm 777	687
全幅	mm 484	486
全高	mm 682	630
溶接 電流範囲	A 50~180	30~150
容棒	φ 2~4	2~3.2
使用率	% 50	50
発電 電圧	V 100	100
電流	A 30	25
定格出力	KVA 3	2.5
周波数	Hz 50/60	50/60
端子出力	30A×1	25A×1
コンセント	15A×2	15A×2
燃料	L ガソリン/15	ガソリン/10
重量	kg 116	88

※使用燃料の間違いにご注意下さい

溶接資材

関連レンタル品

溶接用お面	—
アークコード*	20m 38スケアー
アースコード*	10・20m 38スケアー
延長コード*	20m 38スケアー

関連販売品

溶接棒	B-10 2.6mm
	B-10 3.2mm
	B-10 4.0mm

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ



## 日本総合産業株式会社

お気軽にお問い合わせください!!



稲城 (営) 042-377-3331  
 多摩町田 (営) 042-736-3331  
 東大和 (営) 042-566-0902



掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブローカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブローカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

# 発電機 100V



HP2600C

		100V 2.6kw コンバーター
メーカー		北越
型式		HP2600C
全長	mm	445
全幅	mm	402
全高	mm	496
電圧	V	100
電流	A	26
定格出力	KVA	2.6
周波数	Hz	50/60
コンセント		15A×2 26A×1
重量	kg	31
燃料	L	ガソリン/9.2

※使用燃料の違いにご注意下さい

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機

発電機

# 防音発電機 100V



HP2800SV



HP1600SV



iEG1400M-R

- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター
- 小型モーター式パイプレーター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ

	100V 2.8kw インバーター	100V 1.6kw インバーター	100V 1.4kw インバーター
メーカー	北越	北越	新ダイワ
型式	HP2800SV	HP1600SV	iEG1400M-R
全長	mm 658	512	490
全幅	mm 482	290	295
全高	mm 570	425	445
電圧	V 100	100	100
電流	A 28	16	13.5
定格出力	KVA 2.8	1.6	1.35
周波数	Hz 50/60	50/60	50/60
コンセント	15A×2 30A×1	15A×2 12V8A×1	15A×2 12V8.3A×2
重量	kg 61.2	20.7	20.5
燃料	L ガソリン/12.7	ガソリン/3.6	ガソリン/3.5

※使用燃料の違いにご注意下さい

- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プラシキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ

## 日本総合産業株式会社

お気軽にお問い合わせください!!



稲城 (営) 042-377-3331  
 多摩町田 (営) 042-736-3331  
 東大和 (営) 042-566-0902





DCA-13ESK



DCA-45ESH



DCA-60ESH

	50KVA		37KVA		20KVA		10KVA		
メーカー	デンヨー								
型式	DCA-60ESH		DCA-45ESH		DCA-25SPX		DCA-13ESK		
全長	mm	2,050	2,000	1,580	1,390				
全幅	mm	880	880	650	650				
全高	mm	1,250	1,250	900	900				
周波数	Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
電圧	V	200	220	200	220	200	220	200	220
電流	A	144	157	107	118	57.7	65.6	30.3	34.1
定格出力	KVA	50	60	37	45	20	25	10.5	13
力率		0.8		0.8		0.8		0.8	
出力端子		7.5KVA × 2		6KVA × 2		—		—	
コンセント		1.5KVA × 2							
電圧	V	100/110		100/110		100/110		100/110	
重量	kg	1,380		1,300		670		571	
燃料	L	軽油/125		軽油/100		軽油/62		軽油/62	
排ガス		2次		2次		2次		2次	
低騒音		超低		超低		超低		超低	

※使用燃料の違いにご注意下さい

## インターロッキングプレート



MVC-40R



VP-8R

	75kg	125kg	
メーカー	三笠	明和	
型式	MVC-40R	VP-8R	
全長	mm	765	830
全幅	mm	394	600
全高	mm	765	900
転圧板	長さ × 径 × 本数	309mm × 70φ × 4	480mm × 86φ × 4
振動数	HZ	103	106.7
打撃力	KN	6.2	16.7
重量	kg	75	133
燃料	L	ガソリン/1.5	ガソリン/3.8

掘削  
機械  
路面舗装  
用機械  
積込  
機械  
車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

# プレート



VP-8



KP-6

		80kg	60kg
メーカー		明和	明和
型式		VP-8	KP-6
全長	mm	830	840
全幅	mm	500	350
全高	mm	840	825
転圧板 長×幅	mm	480×500	525×350
振動数	Hz	106	95
起振力	KN	16.7	9.8
重量	kg	85	60
燃料	L	ガソリン/3.8	ガソリン/2.8

※使用燃料の違いにご注意下さい

# ランマー



RA-80R



MT-55L



RT-50R



MT-72SGK

		85kg	75kg	軽量ランマー	軽量ランマー	防音型ランマー
メーカー		明和	明和	三笠	明和	三笠
型式		RA-80R	RA-60R	MT-55L	RT-50R	MT-72SGK
全長	mm	700	700	715	690	730
全幅	mm	410	410	350	385	415
全高	mm	1,100	1,100	1,025	1,110	1,135
打撃板 長×幅	mm	330×300	330×270	340×265	330×230	330×280
衝撃数	HZ	9.2~10.8	9.2~10.8	10.7~11.6	10~10.8	640~680min <sup>-1</sup>
打撃力	KN	20.5	20.5	7.4~9.8	8.3~10.3	9.8~11.8
重量	kg	85	75	62	55	76
燃料	L	ガソリン/2.5	ガソリン/2.5	ガソリン/2	ガソリン/2.5	ガソリン/2
		ベルト式	ベルト式	直結式	直結式	直結式

※使用燃料の違いにご注意下さい

掘削  
機械  
路面舗装  
用機械  
積込  
機械  
車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プラシキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

# アスファルトスプレーヤー



CS-PT35  
(リヤカー)



CSM-15T  
(台車)

	リヤカー	台車
メーカー	範多	範多
型式	CS-PT35	CSM-15T
全長	mm 1,770	1,020
全幅	mm 1,036	520
全高	mm 850	750
散布能力	約L/毎分 扇形約23L	扇形約15L
散布圧力	Mpa 0.2	0.1
ホース	散布 m 5	5
	吸入 m 1.7	2.5
	戻り m 0.8	—
重量	kg 110	50
燃料	L ガソリン/3.8	ガソリン/2.8

※使用後は必ず洗浄してください。  
※プロパンは現場にてご用意してください。

# プロパンバーナー



※プロパンは現場にてご用意してください。

メーカー	範多	
型式	BP-LB	
全長	mm 1000	
バー下火口	φ 100	80
ガス消費量	kg/h 5	4
火炎温度	℃ 1200	
ホース長さ	m 5	
重量	kg 2.7	

舗装

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

ローリング  
タワー

# パワーライト



- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機



YLB44H



YLB23H

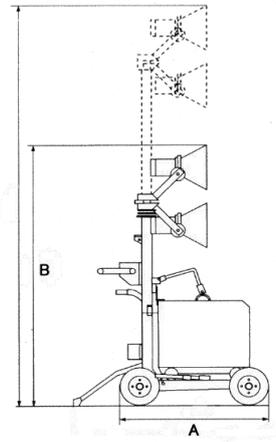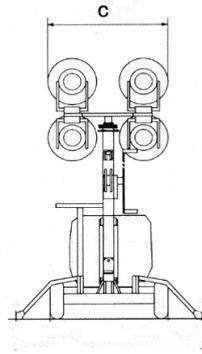

	4灯式	2灯式
メーカー	ヤンマー	ヤンマー
型式	YLB44H	YLB23H
A 全長	mm 1,450	1,040
B 全高	mm 1980~4700	1950~3450
C 全幅	mm 1,460	800
収納時 長×高×幅	mm 1040×1600×920	1040×1915×800
ランプ型式	メタルハライド*400W×4灯	メタルハライド*400W×2灯
全光束	ルーメン 160,000	80,000
重量	kg 223	200
燃料	L 軽油/15	軽油/15
連続運転時間	18時間	23時間

※長時間の連続運転が可能です

- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター
- 小型モーター式パイプレーター


- コンクリート関係
- ブレーカー類

# バルーンライト

- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ



LB104BD

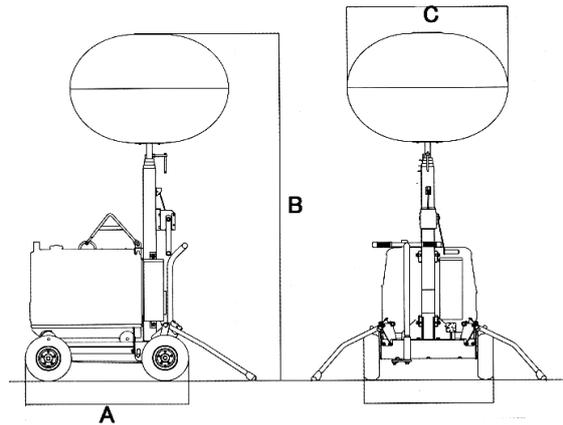

	ガソリンタイプ	軽油タイプ
メーカー	北越	ヤンマー
型式	HLB23S	LB104BD
A 全長	mm 1100~1385	1,460
B 全高	mm 2650~4205	2330~5050
C 全幅	mm 800~1200	1,450
収納時 長×高×幅	mm —	1040×1800×800
ランプ型式	メタルハライド*1000W	メタルハライド*1000W
全光束	ルーメン 112,000	112,000
重量	kg 222	234
燃料	L ガソリン/12.7	軽油/15
連続運転時間	7時間	20時間

※発電機からは電源は取らないでください。※まだ熱い時はバルーンをたたむのは避けてください。  
※一度エンジンを切った後再起動してもすぐには点きません。



- ・高効率LED式バルーンを採用
- ・2時間充電で約8.5時間点灯
- ・傘球式バルーン
- ・ダンパー入りポールにより昇降が簡単
- ・ポールを折りたたむと最大高さ750mm以下
- ・充電時の電源はインバータ発電機又は、商用電源のみです



コンパクトに折りたためます

		バッテリー
メーカー		マイト工業
型式		SB-200WD
全長	mm	1,000
全幅	mm	600
全高	mm	2360~2640
収納時(長×幅×高)	mm	1000×600×730 ライト別400φ×1100
ランプ型式		LED
全光束	ルーメン	16800(8000K)
総重量	kg	90
充電時間	h	2
点灯時間		約8.5時間

## 投光器



MLCX-110K



HST-1000L

	メタルハライド150W	ハロゲン1000W
メーカー	ハタヤ	日動
型式	MLCX-110K	HST-1000L
全高	mm	1450~2720
ランプ型式	メタルハライド150W	ハロゲン500W×2
全光束	ルーメン	15,000
出力	W	150
電圧	V	100
周波数	Hz	50/60
電流	A	1.6
コード長さ	m	10
重量	kg	7.8
		9.6

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## 高周波インバーター

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パイプライター

小型  
モーター式  
パイプライター

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー



FU-120SUS



HC-113

メーカー		三笠	エクセン	エクセン
型式		FU-120SUS	HC-113	HC-115
重量	kg	6.5	6.9	7
全長	mm	285	305	305
全幅	mm	210	224	222
全高	mm	215	228	218
コンセント数	個	2	2	2
稼働台数		30φ3本 / 40φ2本 / 50φ1本		
出力	定格容量 KVA	1.2	1.3	1.5
	電圧 V	48	48	48
	電流 A	14.4	15	18
	周波数 Hz	240	240	240
入力	定格容量 KVA	1.5	1.5	1.6
	電圧 V	100	100	100
	電流 A	15	15	16
	周波数 Hz	50/60	50/60	50/60

※洗浄時は横倒しや逆さ向きにしないで下さい。

※スイッチパッキンや底部冷却ファンには直接ジェット水流を当てないで下さい。

## 高周波インヘッター




		40φ	30φ
メーカー		エクセン	三笠
型式		HBM40ZX	MBM30ZX-R
重量	kg	10.4	9.6
全長	mm	4,502	6,591
振動部	径 mm	43	31
	長さ mm	340	400
外部ホース	径 mm	33	28
	長さ mm	4,000	6,000
出力	W	250	130
電圧	V	48	48
電流	A	5.5	3.5
コード長さ	m	15	15
周波数	Hz	200/240	200/240
振動数	Hz	200/240	200/240

## 棒状バイブレーター



メーカー	三笠	
型式	MGZ-L28	
重量	kg	5.9
全長	mm	1024
振動数	Vpm	12000~15500
振動部分	径 φ	28
	長さ mm	790
振動幅	mm	2.1
出力	W	280
電圧	V	100
電流	A	4.5
電源コード	m	4

## フレキバイブレーター

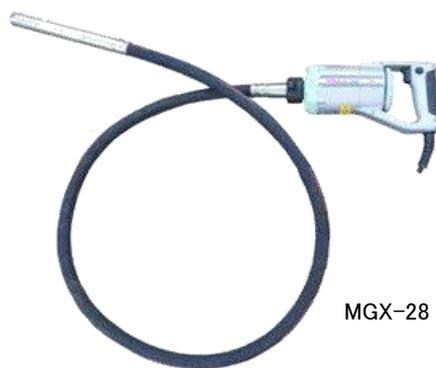

	2m	1.5m	1m	
メーカー	三笠	エクセン	三笠	
型式	MGX-28	D28FP	MGX-28	
重量	kg	6.5	6.4	5.1
全長	mm	2,438	1,982	1,438
振動数	Vpm	12000~15500	12000~15000	12000~15500
振動部分	径 φ	28	28	28
	長さ mm	180	186	180
振動幅	mm	1.8	1.5	1.8
フレキ長さ	m	2	1.5	1
出力	W	280	280	280
電圧	V	100	100	100
電流	A	4.5	5	4.5
電源コード	m	4	3	4

## 壁打ちバイブレーター



	エクセン	エクセン	
メーカー	エクセン	エクセン	
型式	EKCA	DKC	
重量	kg	4.7	3.9
全長	mm	404	404
振動数	Vpm	160~200Hz	9000~10000
振動部分	径 mm	75	75
	長さ mm	102	102
振動幅	mm	—	—
出力	W	280	280
電圧	V	100	100
電流	A	5	5
電源コード	m	—	3

小型  
モーター式  
バイブレーター

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波バ  
イブレーター

小型  
モーター式  
バイブレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## コンクリートミキサー(エンジン)

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー



メーカー	NGM-3.BCE		
型式	日工		
重量	kg	96	
本体寸法	長×幅×高	mm	1460×759×1060
ドラム寸法	口径×全径×長さ	mm	390×656×615
練り上げ量	3切(83L)		
ドラム回転数	rpm	29	
燃料	L	ガソリン/3.8	

## モルタルミキサー



TMU-3.5



PM-23GH2

メーカー	日工	日工	マゼラー		
型式	TMU-3.5	TMV-35HS	PM-23GH2		
重量	kg	99	76		
本体寸法	長×幅×高	mm	1150×800×890	1150×800×1060	770×920×1080
ドラム寸法	径×深さ	mm	800×310	800×310	640×330
羽根回転数	rpm	33	33	33	
練り上げ量	3.5切(97L)			2.5切(75L)	
電圧	V	100	100	100	
出力	KW	750	750	750	

## 攪拌機



メーカー	マキタ	
型式	UT2203	
重量	kg	4.2
全長×全幅×全高	mm	992×89×142
羽根径	mm	220
回転数	min <sup>-1</sup>	550
出力	W	850
電圧	V	100
電流	A	9
コード長さ	m	2.5

# コンクリートバケット



OB-03

メーカー	扶桑	タケムラテック
型式	背低型バケット	OB-3
重量	kg 110	75
本体寸法 長×幅×高	mm 915×915×1260	880×880×1350
吐出口寸法 長×幅	mm 350φ	130×320
容量	m <sup>3</sup> 0.3	0.3
開閉方式	両開き	片開き

# グリコンホッパー



メーカー	志賀建設
型式	—
重量	kg 150
本体寸法 長×幅×高	mm 1100×750×900
吐出口寸法 幅	mm 700
容量	m <sup>3</sup> 0.3
開閉方式	スライド式

コンクリート

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イレータ

小型  
モーター式  
パイレータ

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ

 **日本総合産業株式会社**

お気軽にお問い合わせください!!



稲城 (営) 042-377-3331  
多摩町田 (営) 042-736-3331  
東大和 (営) 042-566-0902



掘削  
機械路面舗装  
用機械積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械舗装用  
機械夜間照明  
器具高周波ハ  
イプレーター小型  
モーター式  
ハイプレーターコンクリート  
関係ブ  
レ  
ー  
カ  
ー  
類鉄筋  
加工機油圧  
ブレーカーウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具チェーン  
刈払機高圧  
洗浄機水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー

TPB-40

	32kg	20kg	18kg	
メーカー	タイセー	トーヨー	東空	
型式	TK-32	TYAB21	TPB-40	
重量	kg	32	21	18
全長	mm	721	560	660
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	1.3	1.4	1.6
シャンクサイズ	mm	六角31.7×154	丸30φ×87	六角25.4/108

※別販売品エアツール用ノミ



## エアピック



メーカー	東空	
型式	TCA-7	
重量	kg	7.2
全長	mm	465
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	1
シャンクサイズ	mm	丸26φ×80

※別販売品エアツール用ノミ



## エアチッパー



メーカー	東空	
型式	AA-3B	
重量	kg	5.9
全長	mm	330
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	0.5
シャンクサイズ	mm	六角14.75×60

※別販売品エアツール用ノミ



## 削岩機



メーカー	トーヨー	トーヨー	
型式	TY-16	TY-24C	
重量	kg	19	27
全長	mm	580	610
空気消費量	m <sup>3</sup> /min	2.3	2.9

※別販売品エアツール用ロッド



カービット

クロスビット

関連レンタル品  
エアホース 20M  
ダブルジョイント

## 電動ブレーカー



メーカー		マキタ
型式		8600S
重量	kg	18
全長 × 全幅	mm	620 × 496
打撃エネルギー	ジュール	33.7
打撃数	min <sup>-1</sup>	1,200
出力	W	1,350
電圧	V	100
電流	A	14
コード長さ	m	5

※ノミは別販売品です。

## 電動ブレーカー



メーカー		マキタ
型式		HM1500
重量	kg	17
全長	mm	647
打撃エネルギー	ジュール	28.5
打撃数	min <sup>-1</sup>	1,300
出力	W	1,430
電圧	V	100
電流	A	15
コード長さ	m	5

※ノミは別販売品です。

## 電動ピック



メーカー		マキタ
型式		HM0810
重量	kg	5.3
全長	mm	410
打撃エネルギー	ジュール	7.6
打撃数	min <sup>-1</sup>	2,900
出力	W	1,050
電圧	V	100
電流	A	11
コード長さ	m	5

※ノミは別販売品です。

## ハンマードリル



メーカー		マキタ
型式		HR4030C
重量	kg	6.3
全長 × 全幅 × 全高	mm	412 × 107 × 247
回転数	min <sup>-1</sup>	1300 ~ 2600
打撃数	min <sup>-1</sup>	260 ~ 300
出力	W	1,100
電圧	V	100
電流	A	13
コード長さ	m	5

※ノミは別販売品です。

掘削  
機械路面舗装  
用機械積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械舗装用  
機械夜間照明  
器具高周波ハ  
イプレーター小型  
モーター式  
ハイプレーターコンクリート  
関係プレーカー  
類鉄筋  
加工機油圧  
プレーカーウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具チェンソー  
刈払機高圧  
洗浄機水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー

DC20XH



DC16-LZ

	19mm	16mm
メーカー	IKK	IKK
型式	DC20XH	DC16-LZ
重量	kg 11.5	6.8
全長	mm 410	380
全幅	mm 110	175
全高	mm 210	105
切断能力	4~20mmD19以下	4~16mmD16以下
出力	W 1,050	1,010
電圧	V 100	100
電流	A 11	10.2

## 鉄筋加工機



MB-816

	25mm	16mm
メーカー	IKK	オグラ
型式	DBD-25X	MB-816
重量	kg 96.5	26.8
全長	mm 540	369
全幅	mm 580	306
全高	mm 440	356
曲げ能力	D10~D25	8φ~16φ 490N/mm <sup>2</sup>
曲げ範囲	0°~180°	0~180° 4段階
出力	W 1430	1050
電圧	V 100	100
電流	A 18	—

## 鉄筋加工機ハンドタイプ



HBB-180

	16mm
メーカー	オグラ
型式	HBB-180
重量	kg 11.5
全長	mm 530
全幅	mm 178
全高	mm 110
曲げ能力	10φ~16φ 490N/mm <sup>2</sup>
曲げ範囲	0°~180°
1度に曲げられる本数	1本
出力	W 450
電圧	V 100



メーカー		マルゼン
型式		U-070
重量	kg	40
全長	mm	615
全幅	mm	480
全高	mm	590
最高圧力	Mpa	11.7
油流量	L/min	20.5
油圧取出口		3/8カプラ
燃料	L	ガソリン/3.6

※ホース長さ5m 出力が弱くなる為延長できません

## 油圧ブレーカー



メーカー		マルゼン
型式		BH-22
重量	kg	22
全長	mm	645
全幅	mm	421
作動圧力	Mpa	8.8~12.7 90~130kgf
最高圧力	Mpa	20.6 210kgf/cm <sup>2</sup>
所要油量	L/min	20~25
打撃数	bpm	1400
打撃力	J	100
接続口金		3/8カプラ
ホース長さ	m	5

## 油圧チッパー



メーカー		マルゼン
型式		BH-05B
重量	kg	6.6
全長	mm	428
全幅	mm	94/176
作動圧力	Mpa	9.1~10.8 93~110kgf
最高圧力	Mpa	17.2
所要油量	L/min	20.5
打撃数	bpm	2700
打撃力	J	20
接続口金		3/8カプラ
ホース長さ	m	5

軽量・コンパクトで移動も簡単  
軽自動車・ライトバンで運搬できます



掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## ウォールクラッシャー



	230mm	180mm	150mm
メーカー	平戸金属	平戸金属	平戸金属
型式	HBC-2	HBC-1L	HBC-1S
重量	kg	45	25
全幅	mm	1000	720
全高	mm	530	446
厚さ	mm	114	98
シリンダー出力	t	34	26
ストローク	mm	115	100
圧力	Mpa	85	85
アームの開き	mm	35~250	17~200
壁厚さ	mm	230	180

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プラシキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## 電動油圧ポンプ



HM-506




KH8050W

	200V	100V
メーカー	平戸金属	今野製作所
型式	HM-506	KH8050W
重量	kg	20.5
全長	mm	194
全幅	mm	210
全高	mm	342
吐出量	L/min	0.35
圧力	Mpa	80
タンク容量	L	5
油圧ホース長さ	m	10
出力	KW	450
電圧	V	100
電源	3相200	—
電源	200V16A以上	—
キャプタイヤコード	本体10m最大50mまで	—
発電機	15KVA以上	—

# コンクリートカッター




ERC14DV

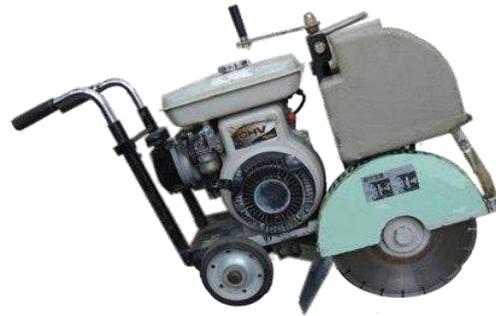

ERC12

	14吋	12吋
メーカー	エクセン	エクセン
型式	ERC14DV	ERC12VC
重量	kg 140	46
全長	mm 955	715
全幅	mm 535	360
全高	mm 950	545
走行方式	ハンドル回転	手押し式
ブレード寸法	14吋 外径354mm内径27mm ダイヤモンド対応	12吋 外径305φ内径27φ ダイヤモンド対応
切断深度調整	ハンドル回転	ハンドル回転
最大切断深さ	mm 70~120	80~105
水タンク容量	L 50	15
燃料	L ガソリン/6	ガソリン/3.6

カッター用販売品

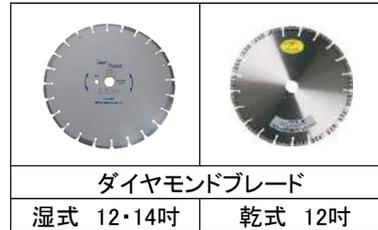

ダイヤモンドブレード

湿式 12・14吋 乾式 12吋

# コアドリル



	発電機2.8K以上
メーカー	シブヤ
型式	TS-252
重量	kg 17.7
全高	mm 80.3
全ストローク	mm 488
最大穿孔能力	mm 250
ベース寸法	横/奥行 mm 158/217
回転数	min <sup>-1</sup> 450/900
スピンドルネジ	Aロット
出力	W 1700
電圧	V 100
電流	A 17
コード長さ	m 5

※アスファルトでの使用は出来ません  
 ※湿式の為、切断時は必ず水を使用してください  
 ※オーバーロード・電圧降下にご注意ください

コンクリートをはじめとするあらゆる材質をわずかな時間で穿孔します！  
 ・冷暖房、電気、電話、ガス、水道などの配管工事における鉄筋コンクリートの穿孔  
 ・強度テスト用のコアの採取

切断機

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

# エンジンハンドカッター

掘削機械  
路面舗装用機械  
積込機械  
車両



ECD7412S



K750

		12吋 集塵機付	12吋	
メーカー		新ダイワ	ハスクバーナ	
型式		ECD7412S	K750	K750オイルガード*
重量	kg	12.7	9.4	
全長	mm	699	735	
全幅	mm	279	210	
全高	mm	453	420	
最高回転数	min <sup>-1</sup>	9600	9300	
ブレード寸法		12吋(ダイヤモンドのみ対応) 外径320mm 穴径30.5mm	12吋(レジンイド・ダイヤモンド対応) 外径305mm 穴径30.5mm 軸径15mm	
最大深度	mm	130	100	
燃料	L	混合50:1/0.7	混合25:1/0.9	混合専用オイル/0.9

付属品: ダストホース・ダストパック

## 電動ハンドカッター

高周波パイプライター  
小型モーター式パイプライター  
コンクリート関係  
ブレード種類  
鉄筋加工機  
油圧ブレード  
ウォールクラッシャー



MCD305-CD



K2300EL

		12吋	12吋	
メーカー		新ダイワ	パートナー	
型式		MCD305-CD	K2300EL	
重量	kg	11	9	
全長	mm	735	630	
全幅	mm	280	205	
全高	mm	420	215	
最高回転数	min <sup>-1</sup>	3600	4500	
ブレード寸法		12吋(ダイヤモンドのみ対応) 外径305mm 穴径30.5mm 軸径17mm	12吋(レジンイド・ダイヤモンド対応) 外径305mm 穴径30.5mm 軸径15mm	
最大深度	mm	122	100	
出力	W	1400	2300	
電圧	V	100	100	
電流	A	15	15	
コード長さ	m	5	—	

付属品: ダストホース・ダストパック

※2.6KVA以上の発電機をご使用下さい

カッター用販売品

レジンイドブレード		ダイヤモンドブレード	
鉄用 12吋	非鉄用 12吋	湿式 12吋	乾式 12吋

# インターロッキング用カッター



メーカー		ユニテック
型式		SC3F
重量	kg	85
全長	mm	700
全幅	mm	310
全高	mm	850
最大切断幅	mm	370
切断高さ	mm	80以下
油圧シリンダー	t	14
操作方法		手動式

# ディスクサンダー



メーカー		マキタ
型式		9530BH
重量	kg	1.5
全長	mm	258
回転数	min <sup>-1</sup>	12,000
刃寸法	mm	外径100 内径15
出力	W	960
電圧	V	100
電流	A	7.4
コード長さ	m	2.5



# 高速カッター



メーカー		マキタ
型式		2414
重量	kg	17.5
全長×全幅×全高	mm	490×260×550
回転数	min <sup>-1</sup>	3,800
刃寸法	mm	外径355 内径25.4
出力	W	1,450
電圧	V	100
電流	A	15
コード長さ	m	※別売 ディスクサンダー用販売品

切断機

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ

 **日本総合産業株式会社**

お気軽にお問い合わせください!!



稲城 (営) 042-377-3331  
多摩町田 (営) 042-736-3331  
東大和 (営) 042-566-0902



## フロアスクレーパー

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプライター
- 小型モーター式パイプライター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェンソー刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プランキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー



※電圧低下、過負荷にご注意下さい。  
 ※接着剤・床材の状況により使用できない場所もございます。  
 ※昇圧器をご利用下さい。



・Pタイル・クッションフロア・防水シート  
 ・人工芝・フローリング等  
 様々な床材に対してはがし能力があります

メーカー	三笠
型式	MS-60A
重量	kg 63
全長	mm 710~950
全幅	mm 270・560
全高	mm 700~800
剥がし幅	mm 150・270
走行方式	手押し式
出力	W 550
電圧	V 100
電流	A 8.2

	普通刃 Pタイル等の一般的な床材向き
	強力刃 頑固に固着している床材向き
	シート刃 CFシート等の長尺床材向き

## 電動ケレン



メーカー	マキタ
型式	HK1800L
重量	kg 5
全長	mm 1,130
打撃エネルギー	ジュール 3.9
打撃数	min <sup>-1</sup> 3,200
出力	W 505
電圧	V 100
電流	A 5.2
コード長さ	m 5

## 振動ドリル



メーカー	マキタ
型式	8416
重量	kg 2.6
全長	mm 343
回転数	min <sup>-1</sup> 1,400
打撃数	min <sup>-1</sup> 21,000
出力	W 570
電圧	V 100
電流	A 6
コード長さ	m 2.5

# 電気ドリル



メーカー		マキタ
型式		6301
重量	kg	2.6
全長	mm	346
回転数	min <sup>-1</sup>	1,300
出力	W	850
電圧	V	100
電流	A	9
コード長さ	m	5

# インパクトレンチ



メーカー		マキタ
型式		6905H
重量	kg	2.3
全長	mm	275
最大締付トルク	N・m	294
出力	W	470
電圧	V	100
電流	A	4.9
コード長さ	m	2.5

# アップトランス



メーカー		日動工業
型式		M-E20
重量	kg	7.5
全長	mm	170
全幅	mm	205
全高	mm	170
容量	KVA	2
出力電圧	V	115V(15%アップ) 125V(25%アップ)
出力電流	A	115V(17A) 125V(16A)
保護回路		25Aブレーカー
出力コンセント		115V(2個) 125V(2個)
入力電圧	V	100

# コードリール



	屋内型	屋外型
メーカー	日動工業	日動工業
型式	NF-EB34	NPW-EK33YS
重量	kg	7.5
全長	mm	290
全幅	mm	210
全高	mm	363
電線長	m	30
電線仕様	VCT2.0×3	VCT2.0×3
電線許容電流	A	22
漏電遮断機過負荷電流	mA	15
コンセント数	15A×4	15A×3防水キャップ付

# チェーンソー

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波パイプレーター
- 小型モーター式パイプレーター
- コンクリート関係
- ブレーカー類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレーカー
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーンソー刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プラシキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー



MS240



E757N

	エンジンチェーンソー	根切エンジンチェーンソー
メーカー	スチール	新ダイワ
型式	MS240	E757N
重量	kg 4.6	6.8
全長	mm —	425
全幅	mm —	300
全高	mm —	305
ガイドバー長さ	mm 400	500
最高回転数	rpm 13,000	9,500
燃料	L 混合ガソリン25:1/0.46	混合ガソリン25:1/0.77

# 刈払機



RM250-S2BY

メーカー	スチール	新ダイワ
型式	FS26NL	RM250-S2BY
重量	kg 4.9	4.6
全長	mm 1,760	1,170
全幅	mm 580	565
全高	mm 350	390
燃料	混合ガソリン25:1	混合ガソリン25:1
燃料量	L 0.65	0.6

## 刈払機用販売品

	4枚刃	8枚刃	ノコ刃	チップソー	ナイロンコード
荒地の整理・山林の下刈 (直径5センチ以下の雑木)	×	×	○	○	
直径2センチ以下の 立木・笹・すすきなど	×	×	○	○	
田んぼの畦草・雑草	○	○	○	○	

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ

 **日本総合産業株式会社**

お気軽にお問い合わせください!!



**稲城 (営) 042-377-3331**  
**多摩町田 (営) 042-736-3331**  
**東大和 (営) 042-566-0902**





HPJ680E4



HPJ-8ESY7

	80K	防音型80K
メーカー	ツルミ	ツルミ
型式	HPJ680E4	HPJ-8ESY7
重量	kg 58	105
全長	mm 640	750
全幅	mm 556	504
全高	mm 635	650
吐出量	L/min 29	31
吐出圧力	Mpa(kgf/m <sup>2</sup> ) 7.8(80)	7.8(80)
燃料	L ガソリン/6	ガソリン/11

## モーター洗浄機



メーカー	スーパー工業
型式	SAR-1105-2
重量	kg 29.5
全長	mm 735
全幅	mm 410
全高	mm 750
吐出量	L/min 11
吐出圧力	Mpa(kgf/m <sup>2</sup> ) 4.5(46)
出力	KW 1.1
電圧	V 100
電流	A 15

コードリールで60m延長しても使用可能です。

## ローリータンク



SLT-500



Y-300

	1000L	500L	300L	200L
メーカー	日本ポリエステル	スイコー	スイコー	スイコー
型式	SL-1000	SLT-500	STL-300	SLT-200
重量	kg —	21	14.28	10.8
全長	mm 1270	1070	900	800
全幅	mm 1150	880	750	630
全高	mm 1050	800	705	630
水容量	L 1000	500	300	200
マンホール内径	mm 320	380	280	280

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブローカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブローカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## 水中ポンプ



LB-480SUS



KTV2-22

		2吋 100V	200V 2.2KW	200V 3.7KW
メーカー		ツルミ	ツルミ	ツルミ
型式		LB-480SUS	KTV2-22	KTV2-37
重量	kg	11	23	35
全長×全幅×全高	mm	189×189×288	240×240×412	285×285×510
吐出量	m <sup>2</sup>	0	0	1
全揚程	m	8	20	18
運転水位	mm	50	80	90
吐出口径	mm	2吋50	2吋50	3吋80mm/4吋100mm
出力	KW	0	2	4
電圧	V	100	3相200V	3相200V
電流	A	7	9	15
コード長さ	m	5	8	8

※泥水・海水・ゴミ水の使用禁止(清水でご使用下さい) ※使用後は清水にて洗浄して返却願います。

## オート水中ポンプ



LB-480ASUS



22EX2A5.4S

		電極式 2吋100V	定期負荷検知式 2吋100V
メーカー		ツルミ	荏原
型式		LB-480ASUS	22EX2A5.4S
重量	kg	11	10.2
全長×全幅×全高	mm	223×189×286	217×173×423
吐出量	m <sup>2</sup>	0.12	0.1
全揚程	m	8	8
運転水位	mm	115	40
吐出口径	mm	2吋50	2吋50
出力	KW	0.48	0.4
電圧	V	100	100
電流	A	6.8	—
コード長さ	m	5	5

※泥水・海水・ゴミ水の使用禁止(清水でご使用下さい)

## 水中泥水ポンプ



		2吋 100V
メーカー		ツルミ
型式		HSD2.55S
重量	kg	15
全幅×全高	mm	234×391
吐出量	m <sup>2</sup>	0.1
全揚程	m	9
運転水位	mm	105
吐出口径	mm	2吋50
出力	KW	0.55
電圧	V	100
コード長さ	m	5

※海水・ゴミ水の使用禁止(泥水等に使用)

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イプレーター

小型  
モーター式  
パイプレーター

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

ブラシ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## 残水ポンプ



LSR-2.4S



25EQS5.4S



LSC-1.4S

	2吋 100V	1吋100V	1吋100V	1吋100V
メーカー	ツルミ	荏原	ツルミ	ツルミ
型式	LSR2.4S-50	25EQS5.4S	LSC-1.4S	LSC-4
重量	kg 10.5	12	12	14
全長×全幅×全高	mm 210×210×304	227×190×366	196×168×316	231×196×360
吐出量	m <sup>2</sup> 0.12	0.1	0.16	0.12
全揚程	m 8	11	11	11
運転水位	mm 10	1	1	1
吐出口径	mm 2吋50	φ 25mmユニオンホースカップリング*		
出力	KW 0.48	0.4	0.48	0.4
電圧	V 100	100	100	100
コード長さ	m 5	5	5	5

※泥水・海水・ゴミ水の使用禁止(清水でご使用下さい)

## 水中サンドポンプ



NKZ3-C4

	200V 5.5KW	200V 3.7KW
メーカー	ツルミ	ツルミ
型式	NKZ3-D4	NKZ3-C4
重量	kg 114	100
全長×全幅×全高	mm 485×380×715	467×370×709
吐出量	m <sup>2</sup> 1	1
全揚程	m 15	10
運転水位	mm 220	225
吐出口径	mm 3吋80mm/4吋100mm	3吋80mm/4吋100mm
出力	KW 5.5	3.7
電圧	V 3相200	3相200
コード長さ	m 8	8

※泥水・海水・ゴミ水の使用禁止(清水でご使用下さい)

## スweepポンプ



	1吋 100V
メーカー	ツルミ
型式	LSP-1.4S
重量	kg 12.5
全長×全幅×全高	mm 276×240×307
吐出量	m <sup>2</sup> 0.06
全揚程	m 8
運転水位	mm 1
吐出口径	mm φ 25mmユニオンホースカップリング*
自吸性能	m -5.5
出力	KW 0.48
電圧	V 100
コード長さ	m 5
給水ホース	m 5

※泥水・海水・ゴミ水の使用禁止(清水でご使用下さい)

# エンジンフレキポンプ

掘削機械  
路面舗装用機械  
積込機械  
車両  
空圧機械



本体	メーカー	エクセン
	型式	HVE-FS
	重量	kg 24
	全長×全幅×全高	mm 390×325×490
	燃料	L ガソリン/3.8
フレキ	メーカー	エクセン
	型式	HFP80N
	重量	kg 23
	全長×全幅×全高	mm 310×223×326
	吐出量	m <sup>3</sup> 0.9
	全揚程	m 16.5
	吐出口径	mm 3吋

溶接機  
発電機

## ベビーホイスト

転圧機械  
舗装用機械  
夜間照明器具



メーカー	トーヨーコーケン
型式	BH-930
重量	kg 20
全長×全幅×全高	mm 450×220×805
吊り荷重	kg 200
揚程	m 30
ロープ速度	m/min 20
操作コード	m 10
出力	W 800
電圧	V 100
電流	A 13

高周波パイプライター  
小型モーター式パイプライター  
コンクリート関係  
ブレーカー類

## ベビーホイスト無線式

鉄筋加工機  
油圧ブレーカー  
ウォールクラッシャー




メーカー	トーヨーコーケン
型式	SBH-930R
重量	kg 20
全長×全幅×全高	mm 420×220×805
吊り荷重	kg 200
揚程	m 30
ロープ速度 低速	m/min 2~6
高速	m/min 6~20
出力	W 800
電圧	V 100
電流	A 13

切断機  
電動工具  
チェーン刈払機

## マイティーアーム

高圧洗浄機  
水中ポンプ



メーカー	トーヨーコーケン
型式	250A
重量	kg 8.5
全長×全高	mm 835×600
定格荷重	kg 250
旋回半径	mm 700
旋回角度	度 240
適合パイプ径	φ 42.7~48.6

揚重機  
掃除機

送風機  
ヒーター

プランキ  
敷鉄板

ローリングタワー

# チェンブロック



	2t	1t	0.5t	
メーカー	キトー	キトー	キトー	
型式	M3-CB020	M3-CB010	M3-CB005	
重量	kg	20	11.5	10
全長	mm	202	161	161
全幅	mm	182	162	158
定格荷重	t	2	1	0.5
揚程	m	3	2.5	2.5

# レバーブロック



メーカー	キトー	1.5t
型式		L3-276
重量	kg	8.3
全長	mm	335
全幅	mm	159
定格荷重	t	1.5
揚程	m	1.5

# ハンドパレット



メーカー	スギヤス	1.5t
型式		BM-15C
重量	kg	85
全長	mm	1,440
全幅	mm	685
全高	mm	1,200
能力	kg	1,500
最低位	mm	80
最高位	mm	200
ツメ内幅	mm	379
ツメ長さ	mm	1,070

揚重機

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波パ  
イフレーター

小型  
モーター式  
パイフレーター

コンクリート  
関係

ブレーカー  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレーカー

ウォール  
クラッシャー

切断機

電動  
工具

チェーン  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

ローリング  
タワー

40

■土木・建設機械 ■仮設材一式 ■仮設ハウス・トイレ

 **日本総合産業株式会社**

お気軽にお問い合わせください!!

稲城 (営) 042-377-3331  
多摩町田 (営) 042-736-3331  
東大和 (営) 042-566-0902



## 乾湿両用掃除機



メーカー	マキタ	マキタ
型式	407S	407
重量	kg 9.5	10.3
全長	mm 478	478
全幅	mm 422	422
全高	mm 607	699
集塵容量	L 22	32
吸水量	L 20	30
出力	kw 1,050	1,050
電圧	V 100	100
電流	A 11	11

掘削機械  
路面舗装用機械  
積込機械  
車両  
空圧機械

溶接機

発電機

## 携帯用集塵機



メーカー	マキタ
型式	451 (P)
重量	kg 2.4
全長	mm 268
集塵容量(紙パック)	L 4.4
集塵ホース	m 1.5
出力	KW 強520 弱240
電圧	V 100
電流	A 5.5

※ダストパックは別販売品です

転圧機械

舗装用機械

夜間照明器具

高周波ハイライター

小型モーター式ハイライター

コンクリート関係

ブレードカテゴリー

鉄筋加工機

油圧ブレードカテゴリー

ウォールクラッシャー

切断機

電動工具

チェーン刈払機

高圧洗浄機

水中ポンプ

揚重機

## 粉塵用集塵機



メーカー	マキタ
型式	411 (P)
重量	kg 9.3
全長	mm 285
全幅	mm 287
全高	mm 280
集塵容量	L 100
集塵ホース	m 2.5
出力	KW 1050
電圧	V 100
電流	A 11

## 送風機



APM5

メーカー	エバラ
型式	APM5
重量	kg 15
全長	mm 340
全幅	mm 375
全高	mm 363
取扱気体	空気-10℃～40℃湿度85%以下
ダクトサイズ	300φ5m
出力	W 550
電圧	V 100
電流	A 6

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリングタワー



メーカー	三笠	三笠
型式	WM500-500	MWM-502
重量	kg 40	41.8
全長×全幅	mm 530×530	620×530
全高	mm 1620~1820	1650~1870
首振り角度	60°	90°
水タンク	L 35	36
風量調整	強・中・弱	強・中・弱
連続散水	h 2	2
出力	W 270	310~350
電圧	V 100	100
電流	A 4.6/3.7	4.13

## 工場扇



メーカー	スイデン
型式	SF-45VS-1VP
重量	kg 11
全長	mm 840
全高	mm 1170~1280
風量調整	強・中・弱
出力	W 120
電圧	V 100
コード長さ	m 1.8

## 赤外線オイルヒーター



メーカー	静岡製機
型式	VAL6KBS
重量	kg 40
全長×全幅×全高	mm 675×703×884
熱出力	KW 強37 弱28
燃料	L 灯油/57
接続時間	強15h/弱19h
出力	W 55
電圧	V 100

※体育館等床が木製での使用の際はミラーシートを合わせてご使用下さい。

## ジェットヒーター



メーカー	静岡製機
型式	HG125R
重量	kg 40
全長×全幅×全高	mm 712×566×750
熱出力	KW 33
燃料	L 灯油/60
接続時間	h 15
出力	W 100
電圧	V 100

掘削機械  
路面舗装用機械  
積込機械  
車両  
空圧機械

溶接機

発電機

転圧機械

舗装用機械

夜間照明器具

高周波ハイライター

小型モーター式ハイライター

コンクリート関係

プレーカー類

鉄筋加工機

油圧プレーカー

ウォールクラッシャー

切断機

電動工具

チェンソー刈払機

高圧洗浄機

水中ポンプ

揚重機

掃除機

送風機

ヒーター

プランキ



敷鉄板

ローリングタワー

- 掘削機械
- 路面舗装用機械
- 積込機械
- 車両
- 空圧機械
- 溶接機
- 発電機
- 転圧機械
- 舗装用機械
- 夜間照明器具
- 高周波ハイプレーター
- 小型モーター式ハイプレーター
- コンクリート関係
- ブレード類
- 鉄筋加工機
- 油圧ブレード
- ウォールクラッシャー
- 切断機
- 電動工具
- チェーン刈払機
- 高圧洗浄機
- 水中ポンプ
- 揚重機
- 掃除機
- 送風機
- ヒーター
- プラシキ
- 敷鉄板
- ローリングタワー



	3×6	4×8
品名	プラシキ36	プラシキⅡ
色	黒	白
材質	100%ポリエチレン(リサイクル可能)	
全長×全幅 mm	1830×915	2440×1130
重量 kg	22(±5%)	34(±5%)
厚さ mm	平均12.7(±5%)	13
耐荷重	最大車両重量60t	—
穴径	丸穴22mm 手持用長穴37×120mm	丸穴28mm 長穴40×126mm
穴数	四隅丸穴4、手持用穴4	四隅丸穴4、手持用穴4

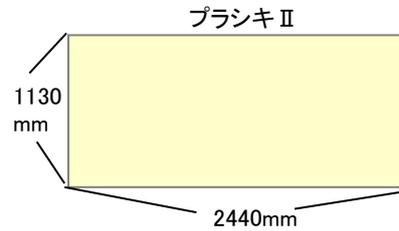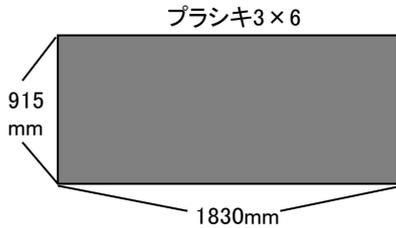

**\*プラシキ・プラシキ36特徴**

ポリエチレン100%なので、敷鉄板と比較すると非常に軽く人手で持ち運び、施設する事ができます。その為人件費及び輸送費を節約する事につながります。各種工事現場、宅地、ゴルフ場、イベント会場等様々な用途で使用することが出来ます。

**\*プラシキⅡ特徴**

色は「白系大理石調」なので、周囲の環境に配慮した現場での使用に適しています。住宅現場やゴルフ場、イベント会場などに最適です。滑り止め山が付いておりますので、重量のある重機の使用には適していません。

**プラシキを使用する際の注意事項**

＜プラシキを正しく、安全に、大切にお使い下さい＞

**プラシキはポリエチレン製の為、**

- \* 敷鉄板とは強度が異なります。
- \* 使用温度範囲は外気温の-20℃～50℃です。
- \* プラシキのズレ防止、段差補正には固定金具を利用してください。
  - ① 地面用には門型アンカー
  - ② アスファルト、コンクリート、砂利道では平板固定金具
  - ③ 車両通行時は徐行。急発進、急停止はやめて下さい



**ご注意！ 下記の使用では傷つきます！**


- \* 鉄キヤタ等のクローラでの巡回時、繰返しの走行時に生じる滑り止め山の削れ傷
- \* 鉄製バケットを利用したハンドリングで生じる当り傷
- \* 段差角での踏みつけによる鋭角な、過度な曲がり傷
- \* 砕石、コンクリートガラ上での踏みつけ時のへこみ傷
- \* 塗料、溶剤による腐食跡
- \* バーナーの熱、溶接時の火花による溶け傷
- \* 凍結、土砂、アンカー等の過負荷や固定のままでの無理な移動傷
- \* 路面にプラシキ山跡の付着(硬い路面でこすれた黒色の付着跡。柔らかい路面でのへこみ跡)
 

片面フラットを選択してください。路面によっては下敷きをご用意下さい。

プラシキⅡ(白色)の方が黒色に較べて炎天下でも熱くなりにくい性質有

**危険！ 下記の用途は事故防止の為、禁止です。**

- \* ブリッジや穴のふたとしての使用
- \* クレーンのアウトリガー用敷板としての使用

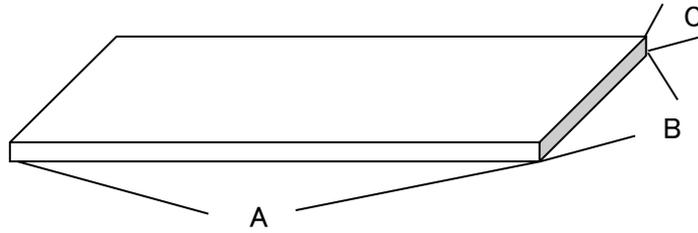

		19×3×6	22×4×8	22×5×10
A 長さ	mm	1829	2438	3048
B 幅	mm	914	1219	1524
C 厚さ	mm	19	22	22
重量	kg	249	513	802

掘削  
機械

路面舗装  
用機械

積込  
機械

車両

空圧  
機械

溶接機

発電機

転圧  
機械

舗装用  
機械

夜間照明  
器具

高周波ハ  
イプレーター

小型  
モーター式  
ハイプレーター

コンクリート  
関係

ブレード  
類

鉄筋  
加工機

油圧  
ブレード

ウォール  
クランチャー

切断機

電動  
工具

チェンソー  
刈払機

高圧  
洗浄機

水中  
ポンプ

揚重機

掃除機

送風機


ヒーター

プランキ

敷鉄板

ローリング  
タワー

## ローリングタワー

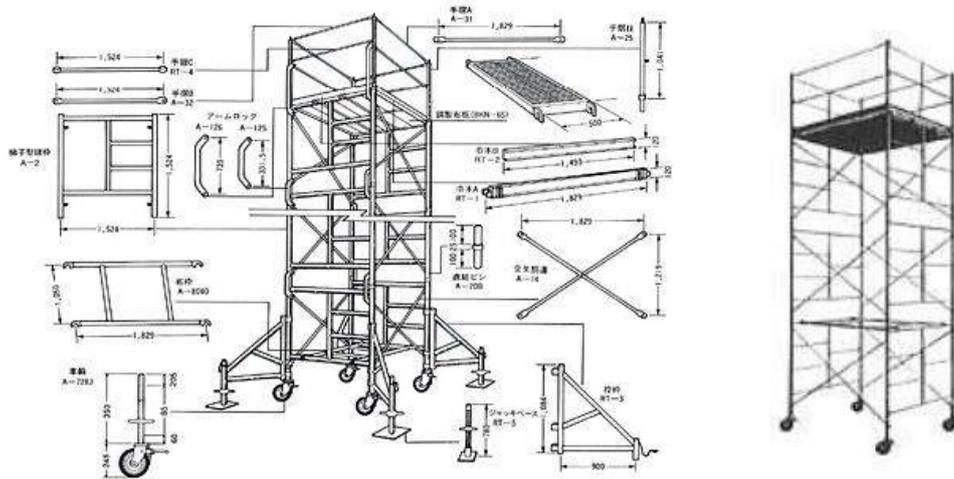

	1段	2段	3段	4段	5段
作業高	1,910	3,460	5,010	6,560	8,110
総高	2,960	4,500	6,050	7,600	9,150
梯子型建枠	2	4	6	8	10
鋼製布枠	3	3	3	3	3
布枠	1	1	1	1	1
水平つなぎ	0	0	1	2	3
筋違	2	4	6	8	10
連結ピン	0	4	8	12	16
ジャッキ	4	4	4	4	4
キャスター	4	4	4	4	0
手摺柱	4	4	4	4	4
手摺	4	4	4	4	4
手摺	2	2	2	2	2
手摺	2	2	2	2	2
巾木	2	2	2	2	2
巾木	2	2	2	2	2
キャスター	0	0	0	0	4
アウトリガー	0	0	0	0	4